


Schnell beladen.

Die extra breiten Auffahrampen aus Stahl sind robust, rutschfest, hochklappbar sowie über die Ladebreite individuell verschiebbar und passen sich somit jeder Spurbreite an (auf 1 bis 100 cm verschiebbar).

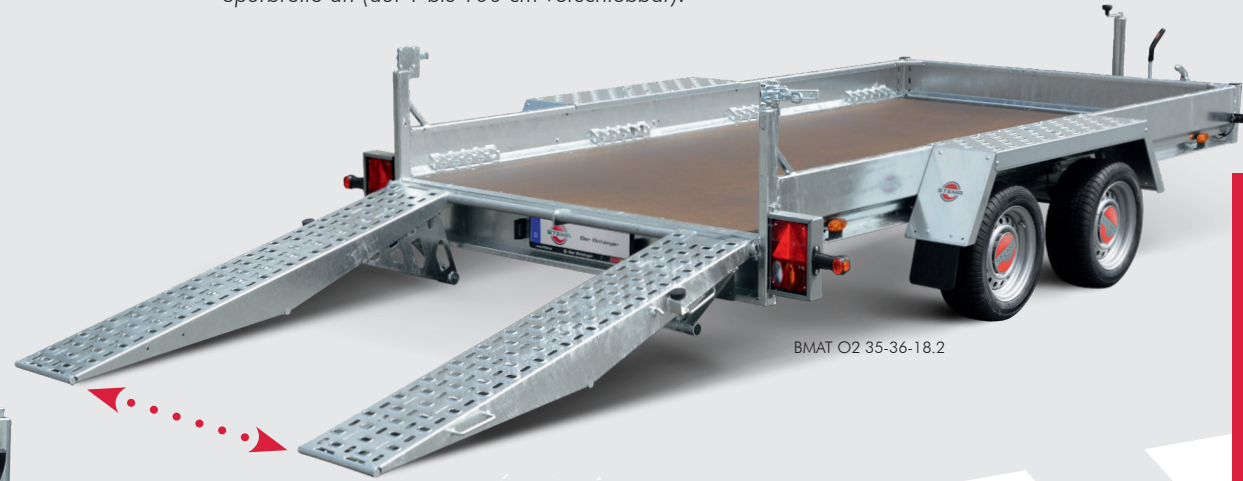

Stahl Auffahrampen-Set

Abmessung	170 x 30 cm
Tragkraft	max. 2,8 t pro Paar
Gewicht	34 kg pro Rampe
Auffahrwinkel	ca. 18°

↑
1,70 m lange geschweißte und feuerverzinkte Stahl-Auffahrampen

↙
Extrem niedriger Auffahrwinkel mit einer Ladehöhe von ca. 46 cm



Der Anhänger für bis zu 2,8 t schwere Baumaschinen oder Bagger sowie Arbeitsgeräten.



Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

STARKE SCHALE. STARKER KERN.

Für jeden Einsatz.

Der STEMA Baumaschinentransporter hat einen weiteren Entwicklungsschub hinsichtlich Komfort und Stabilität genommen. Mit seiner massiven Bauweise aus geschweißtem und feuerverzinktem Trägersystem und dem zusätzlichen Alu-Riffelblech-Boden ist er ein zuverlässiger Garant im täglichen Baustelleneinsatz.

Schnell und sicher.

Mit den großen stabilen und geschweißten Verzurrprofil ist Ihr Transportgut in besten Händen und kann schnell und optimal gesichert werden. Je nach Modell sind bis zu vier Verzurrprofile pro Seite und zusätzlich vier fest verschweißte Zurrpunkte an jeder Rahmenecke integriert.

Sicher im Griff.

Auch während der Fahrt sind die Auffahrampen optimal befestigt. Durch die zusätzliche Schließsicherung kann die Stahlrampe einfach arretiert werden und sorgt für einen ladungssicheren und nahezu geräuschlosen Transport.

Rutsch- und Trittfest.

Die beiden Längsseiten des Baumaschinentransporters sind mit begehbaren Stahlblech-Kotflügeln ausgestattet. Die Trittlfläche mit Lochprofil gibt sicheren Halt und minimiert die Rutschgefahr beim Auf- und Absteigen. Optional können vorn und hinten weitere Trittlflächen angebracht werden.

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Tandem-Tieflader wahlweise mit **STEMA V-Deichsel** oder **Zentralrohr** *
- ✓ geschweißtes und im Tauchbad feuerverzinktes **Fahrgestell** aus **massiven Stahlblech**
- ✓ **Vorder- und Seitenwand** aus 3 mm starkem, **geschweißtem Schwarzblech, Tauchbad feuerverzinkt**
- ✓ 20 cm hohe **geschweißte Bordwände**
- ✓ **durchgängiger Siebdruckholzboden** (18 mm dick), wahlweise mit zus. **Alu-Riffelblech-Boden** (3 mm dick)*
- ✓ **begehbare Stahlblech-Kotflügel** für ein einfaches Auf- und Absteigen
- ✓ **2 Längsträger** für optimale Lastverteilung
- ✓ bis zu **8 DIN-Verzurrpunkte**; Belastung: je 1000 daN (kg), DIN EN 12640 *
- ✓ **2 Stahlrampen**, seitlich verschiebbar (1-100 cm), mit **zusätzlicher Gasfeder** als Hebehilfe und **Dreieckrückstrahler**
- ✓ **1 stabile Abstützung** pro Rampe
- ✓ **Stoßdämpfer & Auflaufbremse**
- ✓ **Schwerlast-Automatik Stützrad**
- ✓ professionelle **Markenbeleuchtung Earpoint IV** mit **Rückfahrcheinwerfer**
- ✓ **Umrißleuchten** für mehr Sicherheit
- ✓ **13-poliger Stecker** (EG-Ausstattung)
- ✓ **2 Unterlegkeile** inkl. Halterung
- ✓ **Bereifung 195/50 R13C**

* modellabhängig

Nutzmaß L x B (cm)	Modell	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenmaß L x B x H (cm)	Felgen- durchmesser (cm)	Bremsen/ Stützrad/ Stoßdämpfer	Typ	Art.-Nr.	
								A	B
301 x 140	V-Deichsel	2500	1901	499 x 202 x 46	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BMAT O2 25-30-14.2	24944.110	
	V-Deichsel	2700	2101	499 x 202 x 46	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BMAT O2 27-30-14.2	24946.110	
301 x 165	V-Deichsel	3500	2800	499 x 227 x 46	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BMAT O2 35-30-17.2	24950.110	
	Zentralrohr	3500	2750	565 x 227 x 46	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BMAT O2 35-30-17.2	24951.110	
360 x 180 *	V-Deichsel	3500	2693	552 x 243 x 46	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BMAT O2 35-36-18.2	24919.110	
	Zentralrohr	3500	2579	612 x 243 x 46	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BMAT O2 35-36-18.2	24941.110	

* mit 3 aktiven Seitenmarkierungsleuchten pro Seite; Verzurrsystem aus stabilen & gekanteten Lochblech; 4 zus. Verzurrpunkte in jeder Rahmenecke
A H = Ladehöhe (Plattformoberkante)
B mit Stoßdämpfer

Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen.



Stahlrampen mit integrierter Abstützung



massives Verzurrprofil für mehr Sicherheit



leicht bedienbare Rampenverriegelung



rutschsichere Stahlblech-Kotflügel

ZUBEHÖR

- 1 einsteckbare **Rückwand** aus Zinkblech
- 2 **Baggerschaufelablage**
- 3 **Trittlfläche** mit Lochprofil, für vorn und hinten
 - **Windenstand** mit 12,5 m langem Seil
 - **Alu-Riffelblech** mit Holzboden
 - **Diebstahlsicherung** - Safety Box XL




KOMFORTABEL UND FLEXIBEL.

Der BAUMA® kann für unterschiedliche Kupplungshöhen genutzt werden. Die stufenlos höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (Zentralrohr) für LKW-Zugfahrzeuge ist wahlweise mit **Kugelpf-Kupplung** (a) oder **DIN-Zugöse** (b) als Zubehör erhältlich.



HOLZBODEN
Grundausrüstung

ALU-RIFSELBLECH
Optional

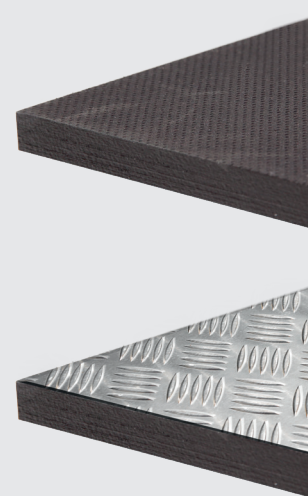

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.



Trittläche mit Lochprofil, für vorn und hinten (Zubehör)



Baggerschaufelablage & Windenstand mit Seil (Zubehör)

ORIGINAL STEMA ZUBEHÖR.



Weiteres STEMA Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop unter: www.stema.de



Stoßdämpfer

**100
km/h**
Voraussetzung

Der Baumaschinentransporter ist serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet und kann direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden. Es entfallen zusätzlich Kosten und Wege zum technischen Dienst (z. B. TÜV, DEKRA).



DIN-Zugöse



Radkappen (2 Stück)



Ersatzrad



Soft Dock



Diebstahlsicherung



Spanngurt-Set



BAUMA®
Baumaschinentransporter

funktioniertpunkt ●

Der Anhänger

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung. Printed in Germany. Nachdruck verboten. Bildnachweis: Titelseite © Superingo - Fotolia.com



Ihr STEMA Partner

Stand: 04/2018 Auflage: 2.500 Stück Art.-Nr.: WA002036